

COMPANY PROFILE CATALOG



SANKO

est.1949 Tokyo

銅ハンマー 樹脂柄

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	胴径 (b $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
CH250-P	18	28	68	265
CH375-P	22	29	70	275
CH500-P	25	33	82	275
CH750-P	29	37	90	315
CH1000-P	33	40	105	315
CH1500-P	37	46	115	350
CH2000-P	40	50	125	380
CH2500-P	43	53	138	380



銅ハンマー 木柄

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	胴径 (b $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
CH125-W	16	19	63	280
CH150-W	16.5	19	63	280
CH250-W	18	28	68	280
CH375-W	22	29	70	300
CH500-W	25	33	82	300
CH750-W	29	37	90	330
CH1000-W	33	40	105	330
CH1500-W	37	46	115	360
CH2000-W	40	50	125	390
CH2500-W	43	53	138	390
CH3000-W	46	56	140	900
CH4000-W	55	65	145	900
CH5000-W	63	73	155	900
CH6000-W	70	80	160	900
CH7500-W	75	83	170	900
CH10000-W	85	92	180	900



※柄は手にひびきが来ない合成樹脂製と握柄の2種類をご用意しております



角型銅ハンマー 樹脂柄			
商品CD	口径 (a $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
2CH1000-P	35	88	315
2CH1500-P	40	98	350
2CH2000-P	45	110	380
2CH2500-P	48	115	380

角型銅ハンマー 木柄			
商品CD	口径 (a $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
2CH1000-W	35	88	330
2CH1500-W	40	98	360
2CH2000-W	45	110	390
2CH2500-W	48	115	390

※柄は手にひびきが来ない合成樹脂製と樫柄の2種類をご用意しております



真鍮ハンマー 樹脂柄				
商品CD	口径 (a $\varnothing$)	胴径 (b $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
BH1000-P	33	40	105	315
BH1500-P	37	46	115	350
BH2000-P	40	50	125	380
BH2500-P	43	53	138	380

真鍮ハンマー 木柄				
商品CD	口径 (a $\varnothing$)	胴径 (b $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
BH1000-W	33	40	105	330
BH1500-W	37	46	115	360
BH2000-W	40	50	125	390
BH2500-W	43	53	138	390

※柄は手にひびきが来ない合成樹脂製と樫柄の2種類をご用意しております

銅よりも更に柔らかいエキスハンマー

鉄製のハンマーに比べて軽量で錆びにくく、軟性があるため叩いた時に衝撃が分散されやすいため、対象物を傷つけにくいという特徴です。



エキスハンマー 樹脂柄

商品CD	口径 (aφ)	胴径 (bφ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SEH0.5T-P	18	26	70	265
SEH1T-P	25	33	82	275
SEH1.5T-P	30	40	90	315
SEH2T-P	34	43	105	315
SEH3T-P	37	46	110	350
SEH4T-P	40	52	125	380
SEH5T-P	43	55	138	380



エキスハンマー 木柄

商品CD	口径 (aφ)	胴径 (bφ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SEH0.5T-W	18	26	70	280
SEH1T-W	25	33	82	300
SEH1.5T-W	30	40	90	330
SEH2T-W	34	43	105	330
SEH3T-W	37	46	110	360
SEH4T-W	40	52	125	390
SEH5T-W	43	55	138	390



※柄は手にひびきが来ない合成樹脂製と樫柄の2種類をご用意しております

あなたも素材も守る軟鉄ハンマー

柔らかい素材でチッピングの発生を防止。

硬い素材に比べて反発力が低いため、打撃音が小さく、
周囲への振動も少ないのが特徴。



軟鉄ハンマー 樹脂柄

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	胴径 (b $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SSH1-P	27	32	85	275
SSH2-P	32	38	105	315
SSH3-P	36	42	120	315
SSH5-P	45	53	140	380

軟鉄ハンマー 木柄

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	胴径 (b $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SSH1-W	25	33	83	300
SSH2-W	32	41	105	330
SSH3-W	37	47	115	330
SSH5-W	45	53	140	390



片手ハンマー 樹脂柄

商品CD	口径 (a ϕ)	胴径 (b ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
BPH1/2-P	250	25	83	265
BPH1-P	500	30	105	275
BPH1.1/2-P	700	35	120	315
BPH2-P	1000	38	130	350
BPH3-P	1500	49	145	380



片手ハンマー 木柄

商品CD	口径 (a ϕ)	胴径 (b ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
BPH1/4-W	110	23	65	280
BPH1/2-W	250	25	83	280
BPH1-W	500	30	105	300
BPH1.1/2-W	700	35	120	330
BPH2-W	1000	38	130	360
BPH3-W	1500	49	145	390



テストハンマー 丸 木柄

商品CD	口径 (a ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
THR1/4-W	13.5	91	390
THR1/2-W	16.5	110	420



工業用両口鉄ハンマー 樹脂柄

商品CD	口径 (a ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SGH2-P	38	102	315
SGH3-P	44	123	315
SGH4-P	46	130	350
SGH5-P	50	138	380

工業用両口鉄ハンマー 木柄

商品CD	口径 (a ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SGH2-W	38	102	330
SGH3-W	44	123	330
SGH4-W	46	130	360
SGH5-W	50	138	390



プラスチックハンマー 樹脂柄

商品CD	口径 (aφ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
NPLH230-P	25	85	275
NPLH450-P	32	113	315
NPLH670-P	38	140	315

プラスチックハンマー 木柄

商品CD	口径 (aφ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
NPLH230-W	25	85	300
NPLH450-W	32	113	330
NPLH670-W	38	140	330

プラスチックハンマー 替えヘッド (2個セット)

商品CD	口径 (aφ)	頭部長さ (C)
NPC230	25	23
NPC450	32	32
NPC670	38	39



コンビネーションハンマー ソフト 樹脂柄

商品CD	口径 (aφ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SPH1-P	32	88	275

コンビネーションハンマー ソフト 木柄

商品CD	口径 (aφ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SPH1-W	32	88	300

ナイロンヘッドでコンクリート成型品や石材の施工・組み立て、木造建築物に適しています。
楯柄も取り揃えております。



ウレタンハンマー

商品CD	重量 (g)	口径 (a ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
SU3005	314	28	90	262
SU3510	396	35	90	280
SU5020	818	50	105	320

手に優しいゴムグリップ



ゴムハンマー 白

商品CD	口径 (a ϕ)	胴径 (b ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
GH230-WH	44	50	82	290
GH340-WH	52	55	91	300
GH450-WH	56	58	97	330
GH910-WH	70	76	118	370

ゴムハンマー 黒

商品CD	口径 (a ϕ)	胴径 (b ϕ)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
GH340-BL	52	55	91	300
GH450-BL	56	58	97	340
GH670-BL	61	66	110	340
GH910-BL	70	76	118	370

木槌 ロウあり

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
M30	30	105	300
M36	36	105	300
M45	45	120	300
M60	60	150	360
M75	75	170	390
M90	90	180	420

木槌 ロウなし

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
M30-N	30	105	300
M36-N	36	105	300
M45-N	45	120	300
M60-N	60	150	360
M75-N	75	170	390
M90-N	90	180	420

金輪掛矢

商品CD	口径 (a $\varnothing$)	頭部長さ (C)	柄の寸法 (L)
RKH105	105	240	900
RKH120	120	240	900
RKH135	135	240	900
RKH150	150	240	900

櫛柄 楕円型

商品CD	口径 (amm)	口径 (bmm)	全長 (L)	ハンマー種類	クサビ種類
OWH280	12	15	280	CH125	AW0.5-W
OWH280	12	15	280	CH250	AW0.5-W
OWH300	15	20	300	CH500	AW1W
OWH330	18	22.5	330	CH750・CH1000 SEH2T	AW2-W
OWH360	18	24	360	CH1500 SEH3T	AW3-W
OWH390	20	26	390	CH2000 CH2500	AW5-W
OWH420	20.5	26.5	420	BPH3P	AW6-W
OWH430	22	28	430	TH-1	AW6-W
OWH900	24	28.5	900	LH3000/LH4000	AW10-W

櫛柄 角型

商品CD	口径 (amm)	口径 (bmm)	全長 (L)	ハンマー種類	クサビ種類
OWAH900	25	35	900	CH3000・CH4000 CH5000・CH6000 CH7500・LH5000 LH7500	FW6-W

クサビ アルミ

商品CD	高さ (a $\varnothing$)	厚み (b $\varnothing$)	巾 (L)	柄の種類
AW0.5	15	5	7	CH250
AW1	15	5	12	CH500
AW2	15	5	15	CH750・CH1000・SEH2T
AW3	15	5	15	CH1500・SEH3T
AW5	18	5	17	CH2500


アルミ製で軽量。合成樹脂、木柄ともに馴染みが良く、抜けない・跳ばない・弛まないという重要な役目を果たしているパーツです。

クサビ 鉄


商品CD	高さ (a $\varnothing$)	厚み (b $\varnothing$)	巾 (L)	柄の種類
FW6	30	9	16	CH3000・BPH3P
FW10	31	9	20	CH4000・CH5000・CH6000 CH7500・CH10000

サイズについて 各製品のサイズについては下記の図のように採寸をしています。


ハンマー

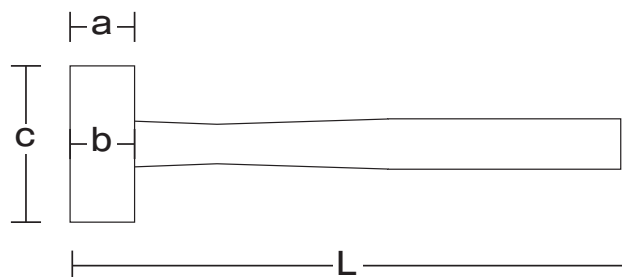

柄

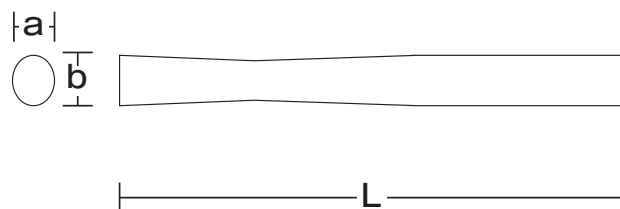

クサビ

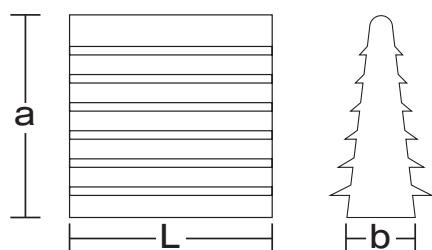

安全にご利用頂くために、ご利用前に必ずお読み下さい

1. すべての製品について

- ・製品には細心の注意を払っておりますが、使用前に「頭部や柄に緩みやガタツキがないかどうか」「変形がないかどうか」今一度ご確認ください。
- ・ヘルメット、防護メガネ、防護服、安全靴、安全防具等を着用し、周囲の安全をご確認の上、ご使用ください。
- ・無理な使用は、頭部が欠けたり、柄が折れたりする原因となります。絶対にお止めください。また、頭部や柄が変形したものは使用しないでください。
- ・硬いもの、先端の鋭いもの（釘、刃物等）を叩かないでください。またハンマーをテコとして使用しないでください。
- ・柄にキズをつけないでください。
- ・万が一、頭部や柄に緩みやガタツキがありましたら、クサビを打ち込み、しっかり止めてからご使用ください。
- ・打撃面の中央（中心部分）をご使用ください。打撃面の中央以外でご使用になりますと、ハンマーの破損や重大な事故の原因となりますので、絶対にお止めください。
- ・火の近くで使用しないでください。また、油、化学薬品等が付着しないようご注意ください。
- ・直射日光を避けて保管してください。
- ・適度に休憩を取って作業されることをお勧めします。

2. 合成脂柄について

- ・柄部を改造したり、キズを放置したまま使用しないでください。柄が折れる原因となります。
- ・柄部に、水分、油、化学薬品等が付着した場合には、付着物をよく洗い落とし、十分乾燥させてからご使用ください。

3. 木柄について

- ・木柄は乾燥により折れやすくなります。適度な湿気を保つことにより、永くご使用いただけます。
- ・木柄は天然の樫を使用しているため、クサビ部分に割れやヒビが入ることがあります。強度には影響しませんので、安心してご使用ください。